■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検 索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：http://www.be-s.co.jp/user_form/
電子メール：sp@be-s.co.jp

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせて頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート　検 索
URL：http://www.be-s.co.jp/abc/

ビーズ株式会社
be-S Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2013 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER®

大径チェーンホイールセット DC-5/ 7/ 8/ 9
取扱説明書

20131219

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- 本製品は自転車用のチェーンホイールセットです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 製品説明

[各部名称・付属部品]



チェーンホイール



左クランク

取付用ボルト × 2 本

⚠ 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の取付・交換に際しまして、技術・経験が必要です。専門知識・設備を有する専門店、自転車販売店に取付をご依頼ください。

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

・本製品、車両に異状がないか、ボルトやナットに緩みが無いか乗車前にご確認ください。
・乗車時に衣服がチェーンに巻き込まれないようにしてください。
・定期的にチェーンの伸び具合や損傷が無いかどうか、ボルトやナットの緩みがないかご確認ください。
・ペダリングなどに違和感や異状などを感じた場合は直ちに使用を中止し、本製品の取付状態に異常がないかご確認ください。
・製品をストーブなどの熱源のそば、直射日光の当る高温の場所などに放置しないでください。
・製品また付属品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ 製品仕様

歯数：60T　クランク長：170mm　対応 BB：四角テーパー（JIS）
P.C.D.：144mm　重量：865g ※左右クランク部分含む
材質：6061 アルミニウム合金
カラー：DC-5/ ゴールド , DC-7/ ブラック x シルバー
　　DC-8/ ブラック x オレンジ , DC-9/ ブラック x レッド
原産国：台湾

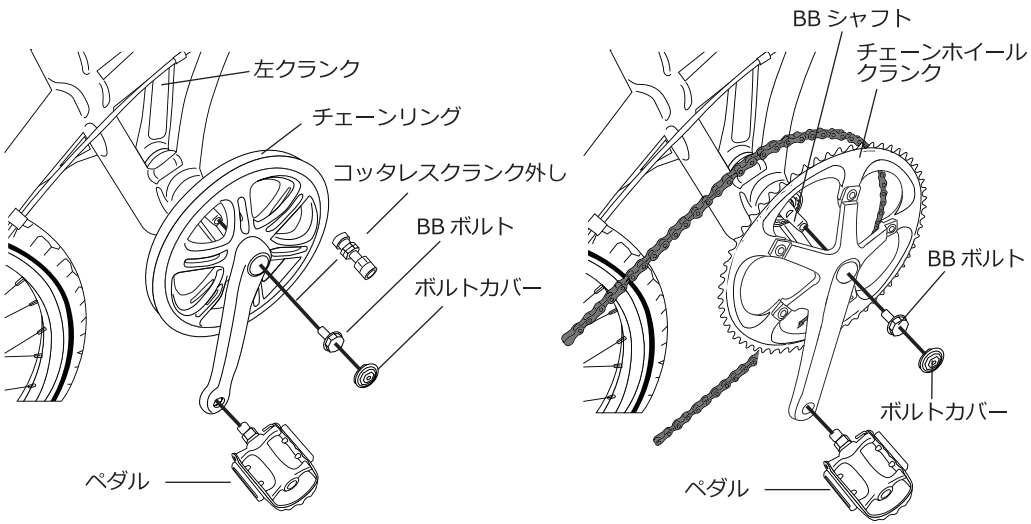

■ 既存チェーンホイール取外方法

1. フリーホイールギア（後輪ギア）をトップギア（一番小さいギア）に入れてください。
2. チェーンをチェーンリングから外してください。この時、後輪ギアからは外さないでください。
3. クランクの根本にあるボルトカバーを取り外してください。
4. ボトルカバー内の BB ボルトを 15mm ボックスレンチを用いて反時計回りに緩め、取り外します。
5. 右足側チェーンホイールクランクをコッタレスクランク外しを用いて緩め、取り外します。
6. 左クランクも同様に取り外します。

■ 本製品 取付方法

1. 本製品のチェーンホイールクランクを右側の BB シャフトに取り付けます。チェーンホイールの取り付け穴にシャフトを挿入します。
2. BB シャフトの先端部に BB ボルトを 15mm ボックスレンチを用いてしっかりと取り付けてください。
3. クランクボルトカバーをクランクに取り付けます。
4. 左クランクも同様に取り付けます。
   ※右チェーンホイールクランクと左クランクは一直線になるように取り付けてください。
5. 各部に緩みやガタツキが無いか、部品はしっかりと取り付けられているかを確認してください。確認後、十分に安全を確保して試乗点検をしてください。

※交換に必要な工具は付属していません。別途ご用意ください。
※取扱説明書の内容、及びイラストが実車と異なる場合がございます。ご了承ください。
※チェーンホイールの歯数が増す交換の場合、チェーンの交換もしくはコマの追加が必要となります。
※ご使用される自転車の形状によっては、チェーンリングやチェーンがフレームに接触したり、チェーンが脱落しやすくなる可能性があります。歯数やサイズ、互換性にご注意ください。

■ もれなくプレゼント！ レビューキャンペーンのご案内

貴方の自慢の DOPPELGANGER® 製品に関するレビューを投稿するだけでもれなく、ドッペルギャンガーオリジナルグッズを 1 つプレゼントさせて頂きます。詳しくは下記 URL をご確認ください。

※お一人さま 1 製品につき一回のご応募が可能です。また、別製品であれば何度でもご応募いただけます。
※オリジナルグッズのカラーは選べません。

キャンペーンドッペルギャンガー　検 索
URL：http://www.doppelganger.jp/present/